



BEAUFLOOR

Easy 10 dB

voor parket en laminaat,
zeer geschikt voor appartementen

✓ dikte: ca. 5mm

✓ oppervlakte: 5m²

✓ breedte: 0,8cm


✓ lengte: 6,25mtr

EIGENSCHAPPEN



Contactgeluidreductie
± 10 dB

uitstekende reductie van contactgeluid



Uitvlakvermogen
4 mm


goed uitvlakvermogen zorgt voor een hele goede compensatie van oneffenheden in de draagvloer



Drukweerstand (CS)

± 90 kPa

voldoet aan EPLF-norm



Thermische weerstand (R-waarde)

0,143 m² K/W


deze ondervloer is niet geschikt in combinatie met vloerverwarming



Kruipweerstand (CC)

± 25 kPa


voldoet aan EPLF-norm



Waterdampdiffusieweerstand

>100 m SD-waarde

zorgt voor een perfecte bescherming van uw vloer bij eventueel opstijgend vocht uit de draagvloer. Let op: naden tapan



Dynamische belasting (DL)

> 250.000 cycli

voldoet aan de EPLF-norm



Brandklasse


EN 13501-1 : Efl



Loopgeluidreductie

± 21% delta L_w

uitstekende reductie van loopgeluid

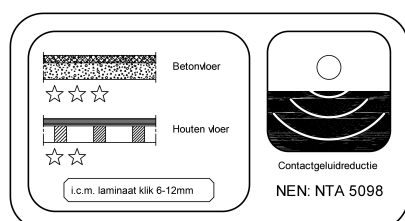

De bovenstaande resultaten hebben betrekking op de huidige stand van zaken en technische ontwikkeling. Alle vorige resultaten komen hiermee te vervallen.

www.ondervloerwijzer.nl // Beaufloor® is een geregistreerd merk van Intercombi bv

