



BEAUFLOOR

SUPREMO TEMPO

10dB TUV geteste ondervloer

- ✓ **DIKTE:** ca 2 MM
- ✓ **BREEDTE:** 100 CM
- ✓ **OPPERVLAKTE:** 15 M²
- ✓ **LENGTE:** 15 M
- ✓ **Ondervloer inclusief overlap met kleefstrip**


EIGENSCHAPPEN




- ✓ **Contactgeluidsisolatie**
10dB Δ_{LW} TUV
Uitstekende reductie van contactgeluid.




- ✓ **Drukweerstand (CS)**
 ≥ 20 kPa
Voldoet aan EPLF-norm voor laminaatvloeren
Hoge drukweerstand zorgt voor een duurzame bescherming van het kliksysteem.
10 kPa is de minimale waarde.




- ✓ **Kruipweerstand (CC)**
 ≥ 5 kPa
Voldoet aan EPLF-norm voor laminaatvloeren.
2kPa is de minimale waarde.




- ✓ **Dynamische belasting (DL)**
 ≥ 20.000 cycli
Voldoet aan EPLF-norm voor laminaatvloeren.
10.000 cycli is de minimale waarde.




- ✓ **Uitvlakvermogen (PC)**
1,1 mm
Goed uitvlakvermogen zorgt voor een hele goede compensatie van oneffenheden in de basisvloer



- ✓ **Slagvastheid bij inslag van grote bal**
80 cm
Zorgt voor een goede energie-absorptie en beschermt de laminaatvloer langdurig



- ✓ **Thermische weerstand (R-waarde)**
0,04 m² K/W
Indien optelsom van warmteweerstand van de vloer en ondervloer max. 0,15 m²K/W is dan is dit geschikt voor vloerverwarming. Optelsom max. 0,10 m²K/W voor vloerkoeling.




- ✓ **Waterdampdiffusieweerstand**
 ≥ 75 m SD-waarde
Zorgt voor een perfecte bescherming van uw laminaatvloer bij eventueel opstijgend vocht uit de basisvloer. Let op: naden tapan



- ✓ **Brandgedrag**
Klasse B1
Onder 7mm laminaat.



www.debesteondervloer.nl
www.tuv.com
ID 0000058611
hdr ondervloer 10 dB: laminaat

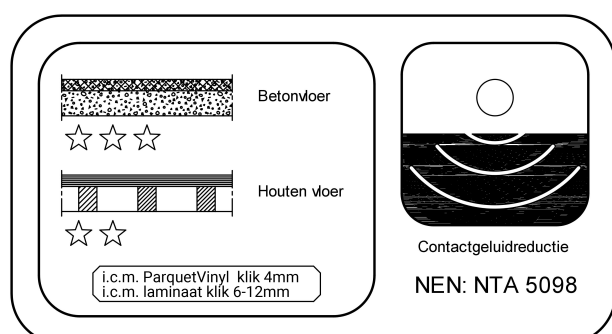

De bovenstaande resultaten hebben betrekking op de huidige stand van zaken en technische ontwikkeling. Alle vorige resultaten komen hiermee te vervallen.

www.ondervloerwijzer.nl // Beaufloor® is een geregistreerd merk van Intercombi bv

