

A modern kitchen interior featuring a white brick wall, a wooden countertop, and a herringbone patterned floor. The floor is made of light-colored wood planks. A white sink and faucet are visible on the countertop. To the right, there is a window with a white frame and a small potted plant on the sill. Below the window is a white radiator. The overall aesthetic is clean and minimalist.

ELEMENTAL

LVT DRYBACK FLOORING

LVT MULTILAYER FLOORING

BY ASPECTA

PLANKEN EN TEGELS 0.55



XL PLANK
ICONIC OAK BOLSENA
MULTILAYER 8476524X
DRYBACK D476524X

ELEMENTAL

VLOER- MATERIAAL VOOR BIJ U THUIS

Warm, praktisch en prachtig vloermateriaal. Elemental by Aspecta creëert de perfecte uitstraling voor iedere specifieke ruimte, behoefte en stijl. Elemental biedt een keur aan indrukwekkende series en kleuren, texturen en afwerkingen.

ELEMENTAL by Aspecta 0.55 biedt de optimale flexibiliteit met in totaal 14 exclusieve hout- en 16 steendesigns, en allemaal zowel beschikbaar als Dryback en Multilayer.

Kies **ELEMENTAL Dryback** voor verlijmen, als u op zoek bent naar een subtiele vloerhoogte die u bijvoorbeeld in alle ruimten van de woning kunt leggen. Daarnaast kunt u **ELEMENTAL Multilayer** met een klikverbinding zwevend leggen, die superieur comfort combineert met robuuste contactgeluidsisolatie.

Welke versie u ook kiest: de ELEMENTAL by Aspecta-collectie heeft een bijzonder authentieke en tegelijkertijd vuilbestendige, onderhoudsvriendelijke oppervlakafwerking. Daardoor is er altijd een ideale ELEMENTAL by Aspecta-vloerbekleding die voldoet aan alle behoeften van iedere ruimte in iedere woning.

PERMANENT VLOERMATERIAAL:

MAXIMAAL UITHOUDINGS- VERMOGEN

VIERKANTE TEGEL
WORN SCREED LAVA
MULTILAYER 85736112X
DRYBACK D736112X

ELEMENTAL DRYBACK

DRYBACK

ELEMENTAL Dryback werd ontwikkeld voor permanente installatie, waardoor deze ideaal is voor die oppervlakten in uw woning, die dagelijks veelvuldig worden gebruikt. Of er nu spelende kinderen en huisdieren zijn, vuile schoenen of gemorste drankjes; de extra matte, 0,55 mm dikke slijtlaag garandeert niet alleen de authentieke uitstraling van houtdesigns, maar beschermt uw vloerbekleding ook tegen krassen en slijtage.

Dat betekent dat **ELEMENTAL Dryback** zijn stabiele afmetingen behoudt en visueel vlekkeloos blijft. Daarnaast, dankzij de totale dikte van 2,5 mm, zijn er bij renovaties minder hoogteverschillen, zodat deuren niet te hoeven worden ingekort.

- ✓ Synchron houtembossering met een extra-mat oppervlak
- ✓ Structuurbeton of koraalembossering beschikbaar op de vierkante tegels en rechthoekige designs
- ✓ Houtdesigns verkrijgbaar in XL Planken, chevron en visgraat
- ✓ Duraspect™ extreme oppervlaktebescherming
- ✓ Geschikt voor gebruik met vloerverwarming*
- ✓ 20 jaar garantie in particuliere woningen

* Ga naar onze website www.elementalbyaspecta.com voor gedetailleerde informatie over het leggen van ELEMENTAL Dryback

ELEMENTAL DRYBACK		
Legmethode	Verlijmen	
Totale dikte	2,5 mm	
Dikte slijtlaag	0,55 mm	
Randdetail	4 zijden micro-afschuiningsrand	
Plankmaten	XL PLANK	1524 x 228,6 mm
	CHEVRON	690 x 115 mm
	VISGRAAT	762 x 152,4 mm
	VIERKANTE TEGEL	609,6 x 609,6 mm
	RECHTHOEKIGE TEGEL	914,4 x 457,2 mm

MULTILAYER

ELEMENTAL Multilayer combineert een aantrekkelijk uiterlijk met de meest recente technologie om u het vloermateriaal van de toekomst te bieden.

De kern van dit materiaal bestaat uit innovatieve ISOCORE Technology™, een geëxtrudeerde, vinyl structuurkern met gesloten cellen. Dankzij zijn unieke receptuur en constructie is **ELEMENTAL Multilayer** zeer robuust en dimensionaal stabiel. Deze is zelfs 100% waterbestendig en is dan ook de ideale keuze voor badkamers en keukens.

Ondanks zijn meerlaagse structuur is **ELEMENTAL Multilayer** opmerkelijk licht en compact. In combinatie met het DROPLOCK™-systeem kan deze bovendien snel worden gemonteerd.

- ✓ Synchrone houtembossering met een extra-mat oppervlak
- ✓ Houtdesigns verkrijgbaar in XL Planken, chevron en visgraat
- ✓ Steendesigns met Structuurbeton of korrelembossering beschikbaar op de vierkante tegels en de rechthoekige tegels
- ✓ Hoog geluidsisolatie-niveau (18 dB)
- ✓ 100% waterbestendig
- ✓ Vooraf aangebracht ondervloer inbegrepen
- ✓ Hoge dimensionale stabiliteit
- ✓ Compenseert kleine oneffenheden in de ondergrond*
- ✓ Kan rechtstreeks op het bestaande oppervlak worden gelegd*
- ✓ Geschikt voor gebruik met vloerverwarming*
- ✓ Uiterst snelle en gemakkelijke montage met het Droplock™-systeem
- ✓ Kan worden gemonteerd in ruimten/kamers van maximaal 1000 m² (33 m x 33 m) zonder de noodzaak voor expansiekoppelingen in het midden van de vloer!
- ✓ 20 jaar garantie in particuliere woningen

* Ga naar onze website www.elementalbyaspecta.com voor gedetailleerde informatie over het leggen van ELEMENTAL Dryback



ELEMENTAL MULTILAYER		
Legmethode	Zwevende installatie	
Totale dikte	8 mm	
Dikte slijtlaag	0.55 mm	
Randdetail	4 zijden micro-afschuiningsrand	
Plankmaten	XL PLANK	1510 x 220 mm
	CHEVRON	690 x 120 mm
	VISGRAAT	720 x 120 mm
	VIERKANTE TEGEL	600 x 600 mm
	RECHTHOEKIGE	906 x 448 mm

MEER LAGEN
MEER MOGELIJKHEDEN:

HET NIEUWE TYPE COMFORTZONE



CHEVRON
ICONIC OAK ALBANO
MULTILAYER 85C76526X
DRYBACK 85HB76526X

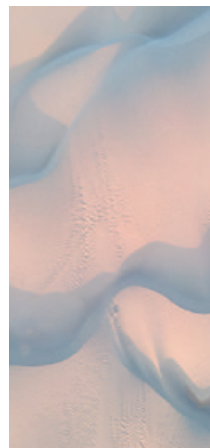




GEÏNSPIREERD DOOR HOUT

RAAK GEÏNSPIREERD DOOR ONZE ZORGVULDIG GEKOZEN FOTO'S




KNUSSE INRICHTING


NATUURTINTEN GECOMBINEERD MET GLANZENDE
EN ZACHTE MATERIALEN

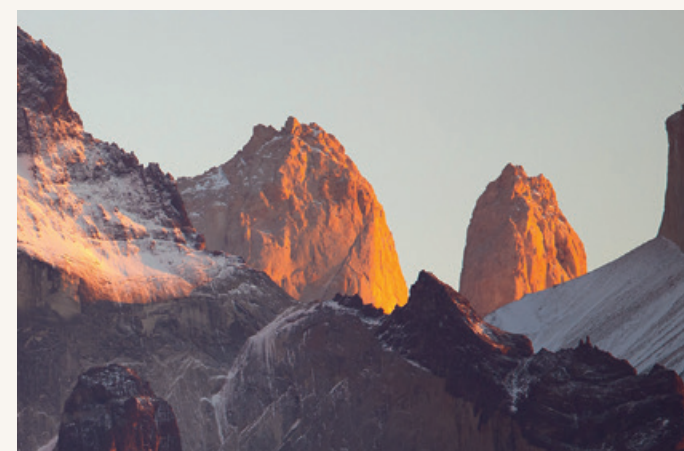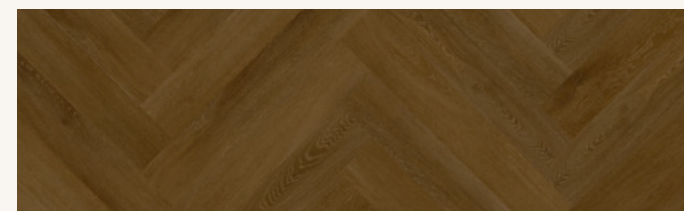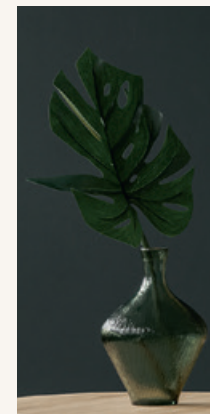


ELEMENTAL by Aspecta presenteert de XL Plank voor een ultieme, blijvende ervaring. De XL Plank heeft een innovatie, slijtbestendige Duraspect™-afwerking die het gevoel van hout combineert met de voordelen van luxueus vinyl. De planken beschikken over een uniek en realistisch design met minimale patroonherhaling. Verkrijgbaar als Multilayer en Dryback.

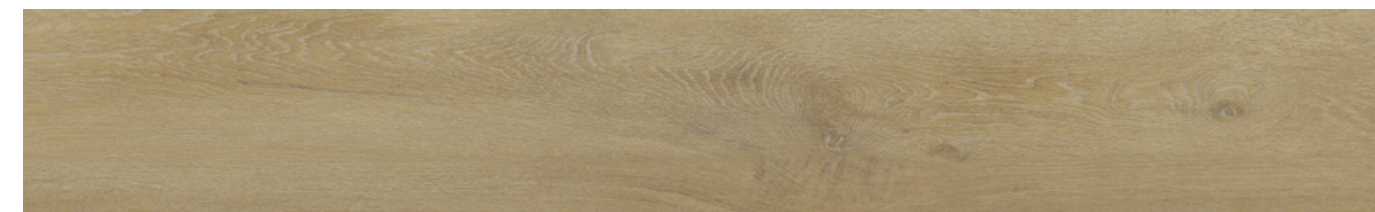


ICONIC OAK COMO
Multilayer 8476565X
Dryback D476565X

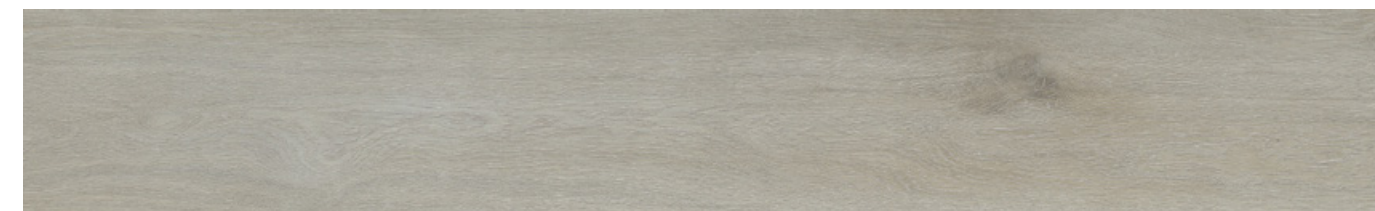

ICONIC OAK PRESPA
Multilayer 8476501X
Dryback D476501X

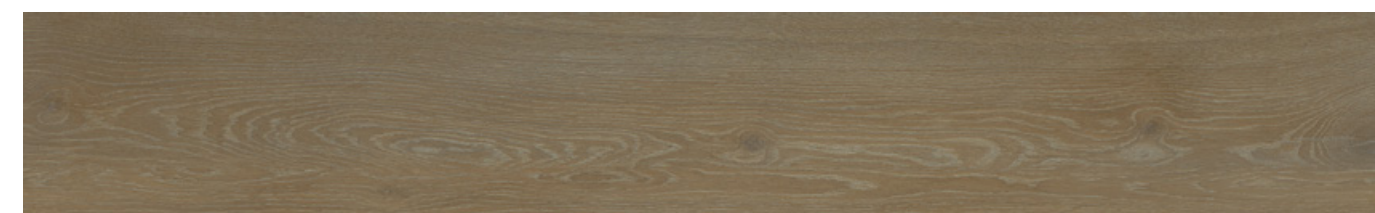

ICONIC OAK BOLSENA
Multilayer 8476524X
Dryback D476524X

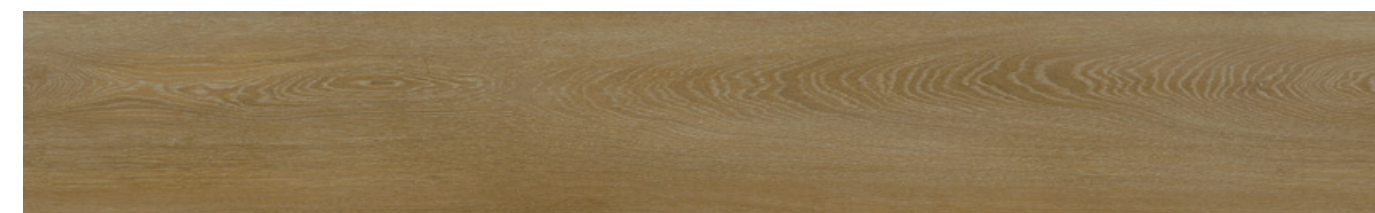

ICONIC OAK ALBANO
Multilayer 8476526X
Dryback D476526X



ICONIC OAK ONEGA
Multilayer 8476539X
Dryback D476539X



XL PLANK, STIJLVOL KLASSIEK

De XL Plank is groots in schoonheid zonder de details uit het oog te verliezen. Deze combineert een zeer authentiek uiterlijk met tastbare zachtheid die blote voeten beslist onweerstaanbaar vinden.


XL PLANK
ICONIC OAK LADOGA
MULTILAYER 8476542X
DRYBACK D476542X

Afbeeldingen zijn slechts illustratief. Bestel een monster om de volledige kleur en textuur te ervaren.

1524 x 228,6 mm **DRYBACK**
1510 x 220 mm **MULTILAYER**



ICONIC OAK LUGANO
Multilayer 8476550X
Dryback D476550X

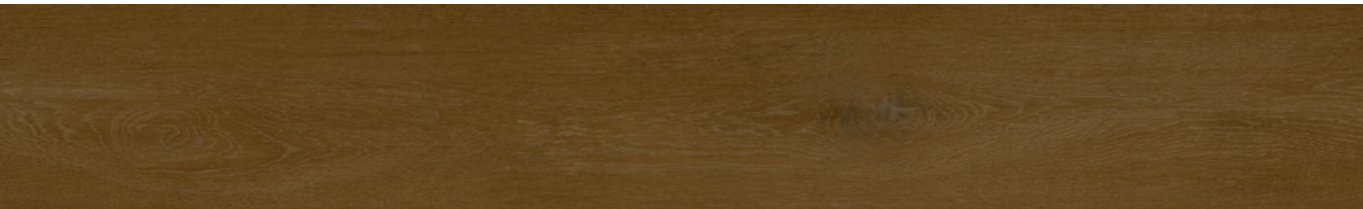

ICONIC OAK BRIENZ
Multilayer 8476547X
Dryback D476547X



ICONIC OAK MAGGIORE
Multilayer 8476554X
Dryback D476554X



ICONIC OAK GENEVA
Multilayer 8476502X
Dryback D476502X



ICONIC OAK SKADAR
Multilayer 8476503X
Dryback D476503X




ICONIC OAK OHRID
Multilayer 8476504X
Dryback D476504X

Afbeeldingen zijn slechts illustratief. Bestel een monster om de volledige kleur en textuur te ervaren.

1524 x 228,6 mm **DRYBACK**
1510 x 220 mm **MULTILAYER**



ICONIC OAK CONSTANCE
Multilayer 8476544X
Dryback D476544X

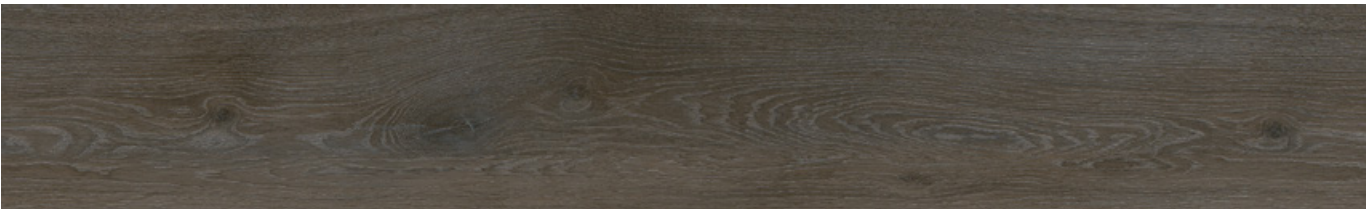

ICONIC OAK LOMOND
Multilayer 8476558X
Dryback D476558X



ICONIC OAK LADOGA
Multilayer 8476542X
Dryback D476542X



XL PLANK
ICONIC OAK LOMOND
MULTILAYER 8476558X
DRYBACK D476558X

KIES DE
KLEUR DIE
U LEUK VINDT



XL PLANK
ICONIC OAK LUGANO
MULTILAYER 8476550X
DRYBACK D476550X

VISGRAAT
ICONIC OAK CONSTANCE
MULTILAYER 85HB76544X
DRYBACK D5HB76544X




VISGRAAT, 6 INSPIRERENDE HOUTDESIGNS, VLOERMATERIAAL MET PATROON.


Visgraat die oorspronkelijk zijn naam kreeg, omdat deze lijkt op het skelet van een vis, gaat terug naar de klassieke Oudheid. Met zijn kenmerkende, 'gebroken zigzag'-vorm straalt dit historische patroon luxe uit.

PLANKEN **VISGRAAT**


Geïnspireerd door de natuurlijke schoonheid van hout heeft ELEMENTAL by Aspecta het perfecte design voor iedere ruimte in de woning. Maak uw keuze uit zes houttypen in trendy kleuren - van verzadigd warmbruin tot koelere grijstinten. Deze collectie beschikt over Droplock™ 400 voor de Multilayer serie die een snelle en gemakkelijke montage ondersteunt. Verkrijgbaar als Multilayer én Dryback.

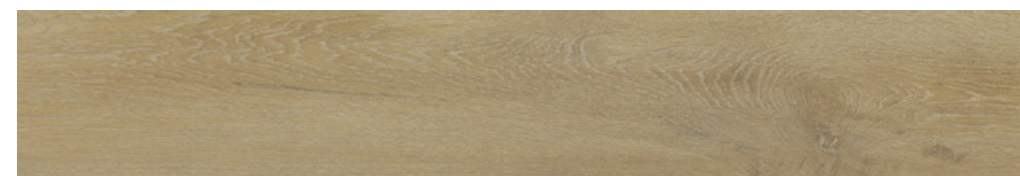

ICONIC OAK COMO
Multilayer 85HB76565X
Dryback D5HB76565X

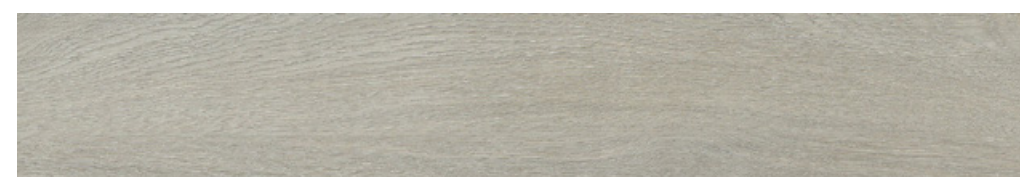


ICONIC OAK PRESPA
Multilayer 85HB76501X
Dryback D5HB76501X

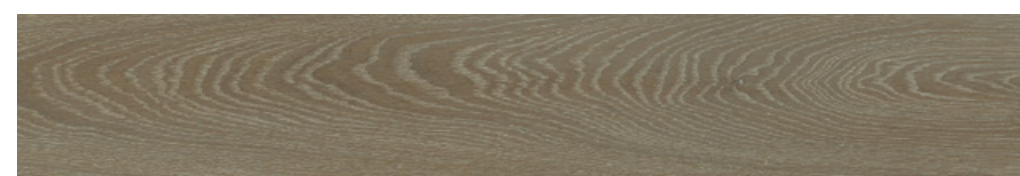


ICONIC OAK BOLSENA
Multilayer 85HB76524X
Dryback D5HB76524X



ICONIC OAK ALBANO
Multilayer 85HB76526X
Dryback D5HB76526X

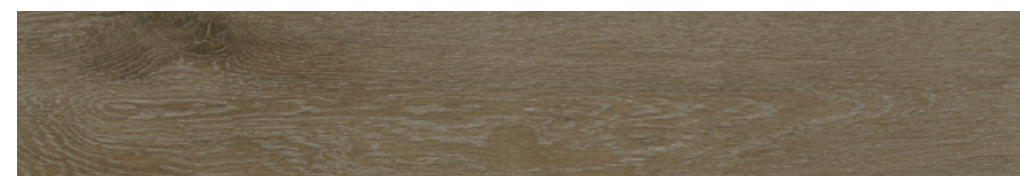

ICONIC OAK CONSTANCE
Multilayer 85HB76544X
Dryback D5HB76544X

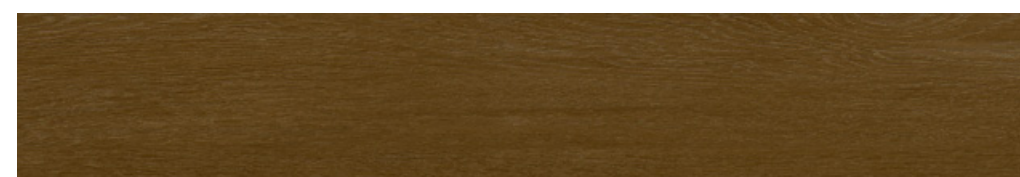


ICONIC OAK BRIENZ
Multilayer 85HB76547X
Dryback D5HB76547X


Afbeeldingen zijn slechts illustratief. Bestel een monster om de volledige kleur en textuur te ervaren.

762 x 152,4 mm **DRYBACK**
720 x 120 mm **MULTILAYER**


Met chevron geeft ELEMENTAL by Aspecta een gewaagde draai aan het traditionele visgraatpatroon. Met hun schuine uiteinden komen de chevronplanken perfect in het midden samen om scherpe lijnen en een opvallende V-vorm tot stand te brengen. Maak uw keuze uit zes houttypen in trendy kleuren, van warmbruin tot koelere grijsinten. Deze collectie beschikt over de Droplock™ 100 voor de meerlaagse serie. Verkrijgbaar als Multilayer én Dryback.

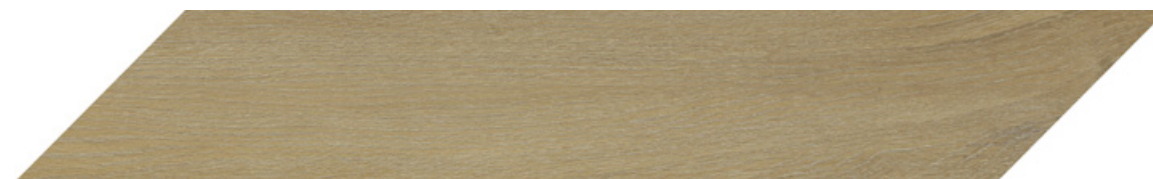

ICONIC OAK COMO
Multilayer 85C76565X
Dryback D5C76565X

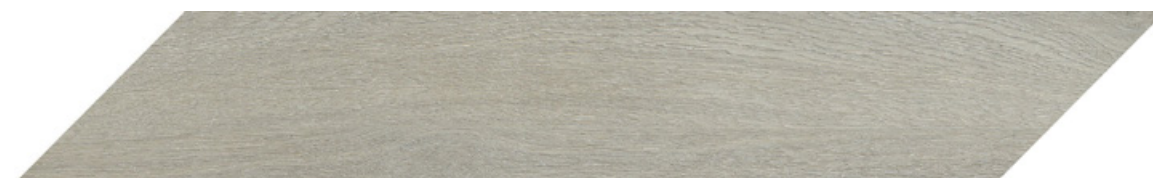


ICONIC OAK PRESPA
Multilayer 85C76501X
Dryback D5C76501X

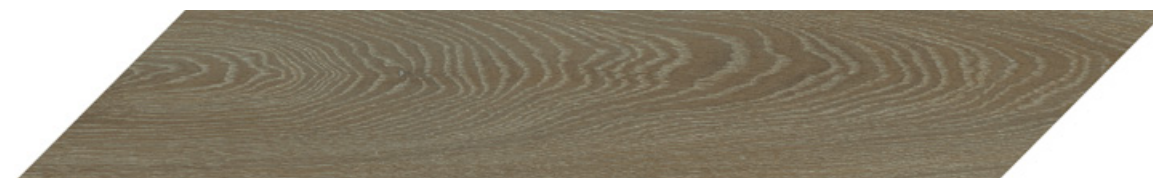

ICONIC OAK BOLSENA
Multilayer 85C76524X
Dryback D5C76524X



ICONIC OAK ALBANO
Multilayer 85C76526X
Dryback D5C76526X

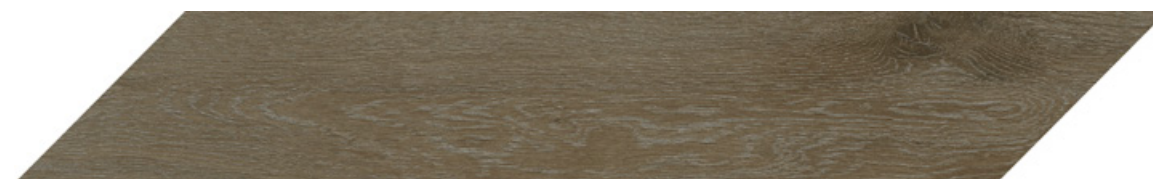

ICONIC OAK CONSTANCE
Multilayer 85C76544X
Dryback D5C76544X



ICONIC OAK BRIENZ
Multilayer 85C76547X
Dryback D5C76547X

Abbeeldingen zijn slechts illustratief. Bestel een monster om de volledige kleur en textuur te ervaren.

690 x 115 mm **DRYBACK**
690 x 120 mm **MULTILAYER**



CHEVRON: SCHERPE LIJNEN VOOR EEN ECHT STATEMENT!

Chevron, ook algemeen bekend als Hongaarse punt-vloeren, is een geweldige manier om dynamiek aan een ruimte toe te voegen. Als u op zoek bent naar iets heel anders dan planken in rechte lijnen, is chevron mogelijk het antwoord!

CHEVRON
ICONIC OAK COMO
MULTILAYER 85C76565X
DRYBACK D5C76565X



XL PLANK
ICONIC OAK BOLSENA
 MULTILAYER 8476524X
 DRYBACK D476524X



VISGRAAT
ICONIC OAK CONSTANCE
 MULTILAYER 85HB76544X
 DRYBACK D5HB76544X



CHEVRON
ICONIC OAK ALBANO
 MULTILAYER 85C76526X
 DRYBACK D5C76526X

STIJLVOL EN AUTHENTIEK

TRANSFORMERENDE TRANSPARANTIE

Wij gaan door en wijzen de weg door te onthullen wat ten grondslag ligt aan ons merk. Wij nemen graag deel aan nieuwe en transformerende gesprekken in de sector. Het is tijd om open te praten over hoe en waar veerkrachtige vloerproducten worden gemaakt. Wij streven naar nieuwe niveaus in transparantie.

'Het is belangrijk wat u doet. En uit alle keuzes moet u een weloverwogen keuze maken.'

JANE GOODALL



Just.

JUST

Elemental by Aspecta is het eerste bedrijf ter wereld dat een JUST-label heeft verworven, een vrijwillig transparantiehulpmiddel, voor een Aziatische fabriek. JUST waarborgt dat wij op het allerbelangrijkste letten: sociale factoren zoals diversiteit, rechtvaardigheid en veiligheid. Gemaakt door het International Living Future Institute (ILFI), is JUST het begin van een nieuw tijdperk in transparantie en hier neemt Elemental by Aspecta het voortouw.



BES 6001

De BES 6001-standaard biedt een kader voor de beoordeling van verantwoorde inkoop van producten en levert een route naar de certificering van bouwmaterialen. De belangrijkste doelstellingen van de BES 6001-standaard zijn: verantwoorde inkoop van producten promoten, duidelijke richtlijnen geven over de duurzaamheids- en kwaliteitsaspecten waarmee rekening moet worden gehouden, vertrouwen creëren dat materialen en producten verantwoord worden ingekocht en een manier voorzien om kredieten te verkrijgen binnen de afdelingen Materialen van de BREAM-familie van certificeringen.



ISO9001

Een internationale standaard voor een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS). Onze onderneming volgt de vereisten die zijn beschreven in de ISO 9001-norm. Deze standaard demonstreert dat wij consequent producten en services kunnen leveren, die voldoen aan de vereisten van onze klanten en de regelgevende autoriteiten, en continue verbetering aantoont.



ISO14001

Een internationale standaard die de vereisten voor een doeltreffend milieu management systeem (EMS) specificeert. Deze standaard biedt een kader dat onze organisatie volgt, in plaats van milieuprestatievereisten vast te leggen.

CERTIFICERING EN TRANSPARANTIE

ELEMENTAL by Aspecta wordt voortdurend gecertificeerd door onafhankelijke instanties voor een grote reeks aspecten – niet alleen voor de uiteindelijke productkwaliteit, maar ook voor de productieprocessen, grondstoffen, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en milieumanagement.

Deze certificeringen ondersteunen de inzet van onze onderneming voor duurzaamheid, transparantie en open communicatie. Wij werken op basis van hoge kwaliteitsstandaarden die vaak verder gaan dan naleving van de wettelijke vereisten.



CE

Elemental by Aspecta kreeg het keurmerk, omdat deze voldoet aan hoge veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingsvereisten. Het CE-keurmerk ondersteunt tevens de eerlijke mededinging door alle bedrijven verantwoordelijk te stellen voor dezelfde regels.



INDOOR AIR CERTIFICATION (CERTIFICERING BINNENLUCHT)

Elemental by Aspecta voldoet aan de Europese criteria voor VOC-emissies van de wereldmarktleider Eurofins. Eurofins bekroonde Elemental by Aspecta tevens met het certificaat voor de beste lage emissieresultaten: Indoor Air Comfort GOLD.



PRODUCTVEILIGHEID

Naast onze inspanningen betreffende transparantie is Aspecta toegewijd aan de veiligheid van zijn producten en bevestigt een uitstekende binnenluchtqualiteit met VOC-proeven die worden uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria. Al onze producten zijn FloorScore gecertificeerd.



EPD (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION, MILIEUVERKLARING PRODUCT)

Transparante, geverifieerde en vergelijkbare informatie leveren over de levenscyclus en het milieueffect van producten. Het internationale EPD-systeem is een mondiaal programma voor milieuverklaringen, gebaseerd op ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044 en ISO 21930.



DECLARATIE

Wij geven alle bestanddelen in de productlijnen van Elemental by Aspecta op. Declare-labels, gemaakt door het International Living Future Institute (ILFI), zijn duidelijke en informatieve "voedingslabels" voor bouwproducten.



MINDFULL MATERIALS


mindful MATERIALS (mM) is een platform met verzamelde informatie over de menselijke gezondheid en milieu-invloeden van producten van gerenommeerde producenten, onderzocht door deskundigen die geestdriftig streven naar het faciliteren van geïnformeerde productkeuzes.

DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN STEEN


VIERKANTE TEGEL
MARBLE DARK GREY
MULTILAYER 85739114X,
DRYBACK D739114X

VIERKANTE TEGELS TEGELS

ELEMENTAL by Aspecta biedt een grote reeks luxueuze vinyl tegels in een natuurlijke steen-/beton-look. Het karakteristieke effect van stenen oppervlakken kan iedere ruimte onmiddellijk aantrekkelijker maken. De designs zijn ambachtelijk gemaakt om de unieke uitstraling van natuurlijk steen vast te leggen. Verkrijgbaar als Multilayer en Dryback.



WORN SCREED BOJI
Multilayer 85736114X
Dryback D736114X




WORN SCREED ACHAT
Multilayer 85736110X
Dryback D736110X



WORN SCREED ONYX
Multilayer 8573618X
Dryback D73618X




WORN SCREED LAVA
Multilayer 85736112X
Dryback D736112X



MODERN CONCRETE CAMDEN
Multilayer 850123814X
Dryback D0123814X




MODERN CONCRETE SUTTON
Multilayer 85012387X
Dryback D012387X



MODERN CONCRETE BEXLEY
Multilayer 850123816X
Dryback D0123816X



MODERN CONCRETE BROMLEY
Multilayer 850123815X
Dryback D0123815X



CLASSIC MARBLE BLACK
Multilayer 85739111X
Dryback D739111X



CLASSIC MARBLE DARK GREY
Multilayer 85739114X
Dryback D739114X



CLASSIC MARBLE MEDIUM GREY
Multilayer 85739119X
Dryback D739119X



CLASSIC MARBLE LIGHT GREY
Multilayer 85739118X
Dryback D739118X

Afbeeldingen zijn slechts illustratief. Bestel een monster om de volledige kleur en textuur te ervaren.

609,6 x 609,6 mm **DRYBACK**
600 x 600 mm **MULTILAYER**



DE SOLIDE BETROUWBAARHEID VAN VIERKANTE TEGELS

Vierkante tegels kunnen dan wel betrouwbaar zijn, maar ze zijn beslist niet saai! De vaste regelmaat van het patroon straalt rust uit en maakt kamers ruimer.

VIERKANTE TEGEL
MODERN CONCRETE CAMDEN
MULTILAYER 850123814X,
DRYBACK D0123814X



RECHTHOEKIGE TEGEL
ABSTRACT SILVER
MULTILAYER 8611478X
DRYBACKD611478X



RECHTHOEKIGE TEGELS VOOR EEN HEDENDAAGS TINTJE

Rechthoekige tegels voegen in meer dan één opzicht een extra dimensie toe aan het assortiment van ELEMENTAL by Aspecta.

RECHTHOEKIGE TEGELS TEGELS


Deze zorgvuldig ontworpen collectie bestaat uit vier verschillende kleuren. Deze tegels combineren een verbluffend uiterlijk met superieure duurzaamheid voor optimale tevredenheid. Verkrijgbaar als Multilayer én Dryback.



ABSTRACT MOONSTONE
Multilayer 8655017X
Dryback D655017X



ABSTRACT AMBIENT
Multilayer 8611476X
Dryback D611476X

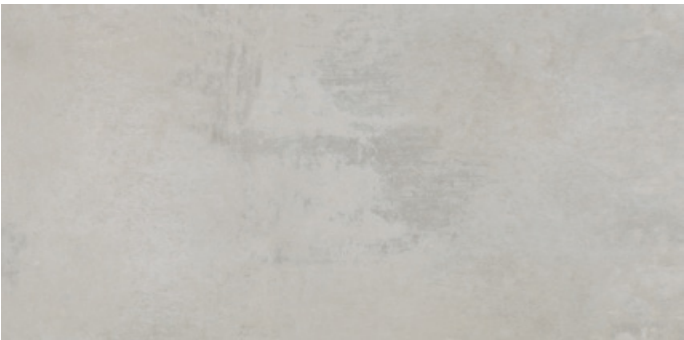

ABSTRACT SILVER
Multilayer 8611478X
Dryback D611478X



ABSTRACT BASALT
Multilayer 86012787X
Dryback D6012787X



TEGELS RECHTHOEKIGE TEGELS

Afbeeldingen zijn slechts illustratief. Bestel een monster om de volledige kleur en textuur te ervaren.

914,4 x 457,2 mm **DRYBACK**
906 x 448 mm **MULTILAYER**

EEN TEGELPAD


NAAR EEN BEHAAGLIJK EN MINIMALISTISCH INTERIEUR

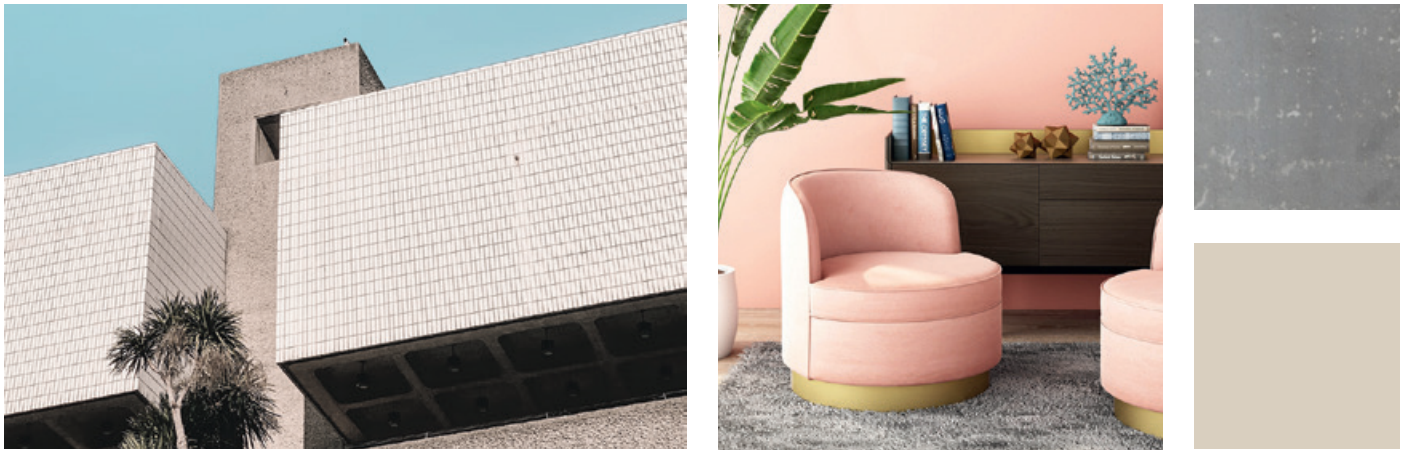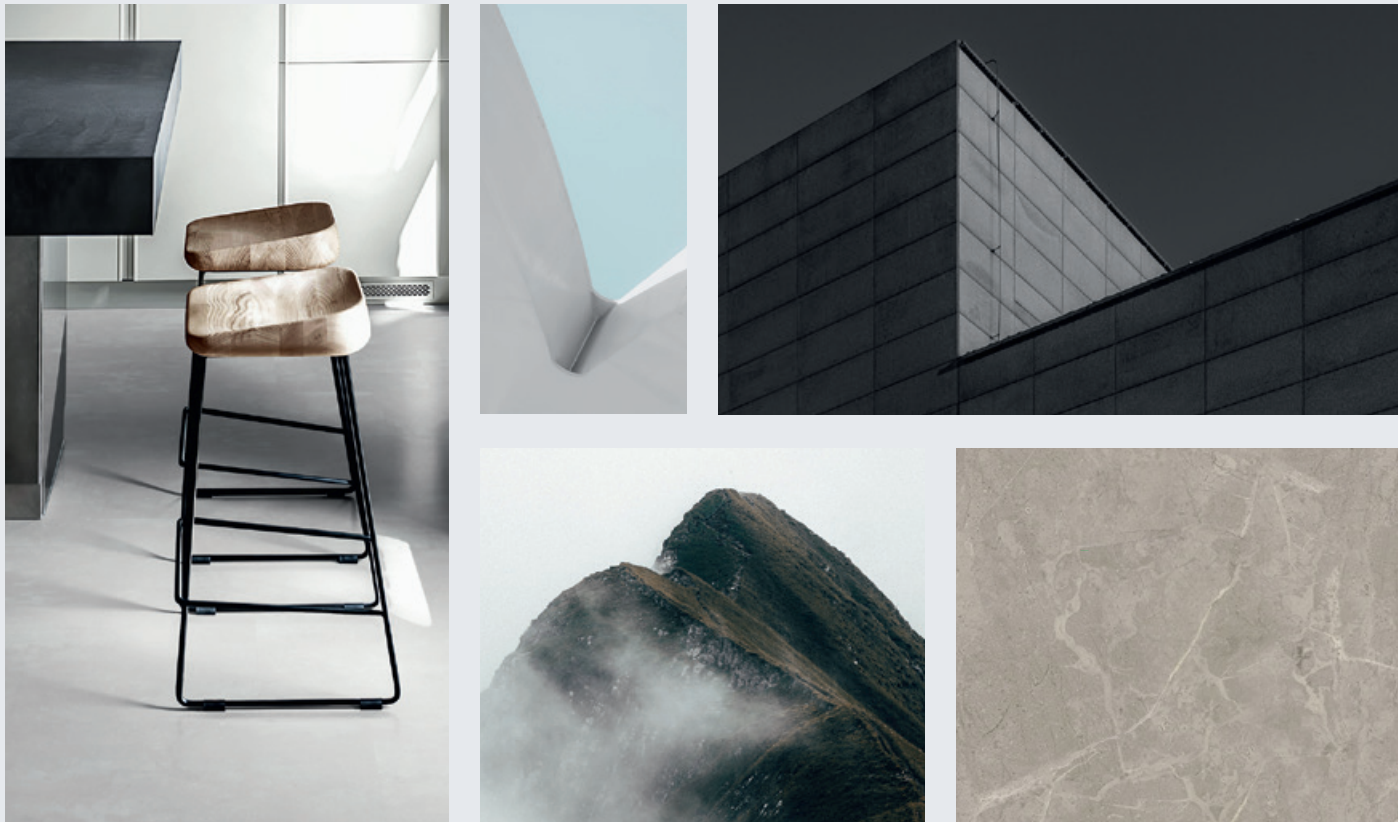

RAAK GEÏNSPIREERD

DOOR ONZE GESELECTEERDE FOTO'S



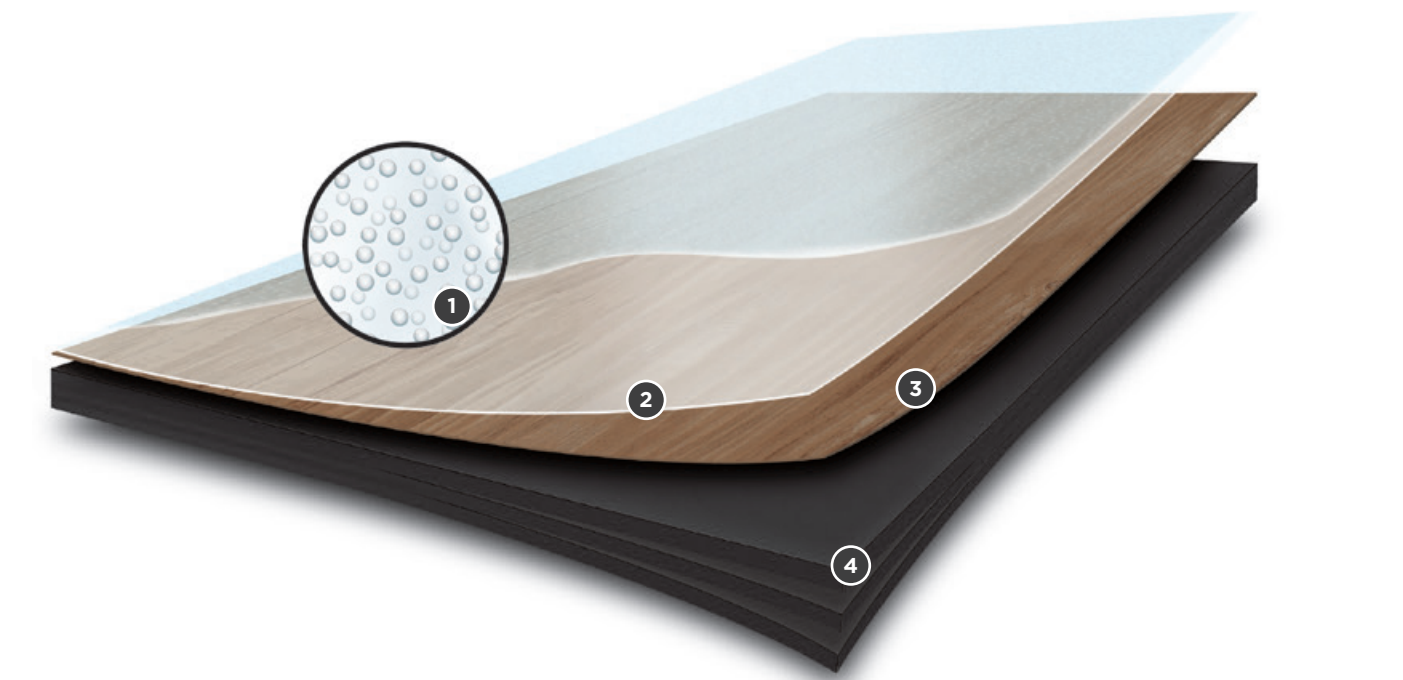

- 1** DURASPECT™ EXTREME
OPPERVLAKBESCHERMING

Een hoogwaardige afwerking van polymeer die de ultieme slijtvastheid en vlekbestendigheid biedt.
- 2** HELDERE SLIJTLAAG VAN VINYL

Een 0,55 mm, transparante vinyl slijtlaag biedt bescherming tegen krassen en afgeschaafde plekken, zelfs in veeleisende omgevingen.
- 3** IN HOGE RESOLUTIE GEDRUKTE
DECORATIEVE FILM

In hoge resolutie gedrukte film levert de schoonheid en het realisme van natuurlijk hout met een levendige helderheid.
- 4** 2,5 MM VASTE VINYL BASIS

Meerdere lagen van solide, onbewerkt vinyl vergroten de duurzaamheid en maken uitstekende inkepingsprestaties mogelijk.


FYSIEKE EIGENSCHAPPEN EN VERPAKKING (DRYBACK 2.5 MM/0,55 MM)					
Collectie	Elemental Dryback PLANK XL	Elemental Dryback SP-CHEVRON (45)	Elemental Dryback VISGRAAT	Elemental Dryback VIERKANTE TEGEL	Elemental Dryback RECHTHOEKIGE TEGEL
Afmeting	1524 mm x 228,6 mm (60" x 9")	690 mm x 115 mm (4,53" x 27,17")	762 mm x 152,4 mm (30" x 6")	609,6 mm x 609,6 mm (24" x 24")	457,2 mm x 914,4 mm (18" x 36")
Constructie	Solide vinyl tegel/LVT	Solide vinyl tegel/LVT	Solide vinyl tegel/LVT	Solide vinyl tegel/LVT	Solide vinyl tegel/LVT
Gebruik	Commercieel en residentieel	Commercieel en residentieel	Commercieel en residentieel	Commercieel en residentieel	Commercieel en residentieel
Toplaag	0.55mm (22mil)	0.55mm (22mil)	0.55mm (22mil)	0.55mm (22mil)	0.55mm (22mil)
Randdetail	4 zijden micro- afschuiningsrand	4 zijden micro- afschuiningsrand	4 zijden micro- afschuiningsrand	4 zijden micro- afschuiningsrand	4 zijden micro- afschuiningsrand
Afwerking	Duraspect™ Extreme oppervlakbescherming	Duraspect™ Extreme oppervlakbescherming	Duraspect™ Extreme oppervlakbescherming	Duraspect™ Extreme oppervlakbescherming	Duraspect™ Extreme oppervlakbescherming
Embossing(en)	Synchroon	Synchroon	Synchroon	Structuurbeton	Synchroon
Dikte	2.5mm (0.098")	2.5mm (0.098")	2.5mm (0.098")	2.5mm (0.098")	2.5mm (0.098")
Oppervlaktemassa	4.438kg/m²	4.438kg/m²	4.438kg/m²	4.438kg/m²	4.438kg/m²
Stuks/doos	10	36	24	10	8
Bereik/stuk	0,35 m² (3.77 ft²)	0,08 m² (0.86 ft²)	0,12 m² (1.29 ft²)	0,37 m² (3.98 ft²)	0,42 m² (4.52 ft²)
Bereik/doos	3,48 m² (37.46 ft²)	2,86 m² (30.78 ft²)	2,79 m² (30.00 ft²)	3,72 m² (40.04 ft²)	3,35 m² (36.06 ft²)
Bereik/pallet	56 dozen 195,10 m² (2100.03 ft²)	64 dozen 182,82 m² (1967.85 ft²)	72 dozen 200,67 m² (2159.88 ft²)	36 dozen 133,78 m² (1439.99 ft²)	58 dozen 193,98 m² (2087.97 ft²)
Bereik/container	21 pallets 4092 m² (44099.96 ft²)	20 pallets 3661 m² (3935.75 ft²)	26 pallets 5223 m² (56159.72 ft²)	38 pallets 5089 m² (5471.97 ft²)	24 pallets 4663 m² (50111.83 ft²)
Garantie product	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel

EUROPESE/INTERNATIONALE STANDAARDS - CE CERTIFICAAT / TESTEN				
Omschrijving	Standaard	Symbool	Voorwaarden	Resultaten
CE Certificaat	EN 14041		Zie onderstaande standaards	Raadpleeg onderstaande resultaten
Brandgedrag (en rookproductie)	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Bfl - s1 Classificatie Kritieke Flux: ≥8,0 kW/m² Vlamsnelheid: ≤150 mm binnen 20 seconden	Voldoet aan voorwaarden
Inhoud van PCP (pentachlorophenol)	EN 14041		<0,1ppm	Voldoet aan voorwaarden
Formaldehyde Uitstoot	EN 717-1		Klasse E1: Uitstoot ≤0.124mg/m³	Voldoet aan voorwaarden
Slipweerstand (Droog)	EN 13893		Klasse DS: Coëfficiënt van frictie ≥0.3	Voldoet/ Overtreft voorwaarden

EUROPESE/INTERNATIONALE STANDAARDS - VERVAARDIGING & GEBRUIK (EN ISO 10582)				
Omschrijving	Standaard	Symbool	Voorwaarden	Resultaten
Identificatie	EN ISO 10582	N/A	Type I: Toplaag Binder Content ≥80%	Voldoet aan voorwaarden
Classificatie (gebruiksniveau)	EN ISO 10582 EN ISO 10874		Residentieel - Zwaar (Klasse 23) Toplaag (Nominaal): ≥0.3mm Dikte (Nominaal): ≥1.5mm	Voldoet aan voorwaarden (Nominaal)
			Commercieel - Zwaar (Klasse 33) Toplaag (Nominaal): ≥0.55mm Dikte (Nominaal): ≥2.0mm	Voldoet aan voorwaarden (Nominaal)
			Licht Industrieel - Gemiddeld (Klasse 42) Toplaag (Nominaal): ≥0.55mm Dikte (Nominaal): ≥2.0mm	Voldoet aan voorwaarden (Nominaal)
Grootte, haaksheid en rechtheid	EN ISO 24342		Grootte: ≤0.15% versus Nominal haaksheid/rechtheid: If Size >400mm: ≤0.35mm If Size ≤400mm: ≤0.25mm	Voldoet aan voorwaarden
Dikte	EN ISO 24346 / EN 428		Gemiddeld (versusNominaal): +0.13mm / -0.10mm Elke voorbeeld (Gemiddeld): ±0.15mm	Voldoet aan voorwaarden
Massa per unit	EN ISO 23997 / EN 430		+13% / -10% versus Nominaal	Voldoet aan voorwaarden
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999 / EN 434		≤0.25%	Overtreft voorwaarden
Krulling	EN ISO 23999 / EN 434	N/A	≤2mm	Overtreft voorwaarden
Flexibiliteit	EN ISO 24344 (Methode A) / EN 435		Geen zichtbare schade (20mm Mandrel)	Voldoet aan voorwaarden
Residual Indentation	EN ISO 24343-1 / EN 433		≤0.1mm	Overtreft voorwaarden
Bestendigheid tegen zwenkwielen	ISO 4918		Na 25.000 cycli: Geen verstoring van het oppervlak; geen verwijdering van laminaat, scheurtjes of breukjes	Voldoet aan voorwaarden
Kleurveranderingen Door licht	ISO 105-B02, Methode 3		≥Graad 6	Voldoet aan voorwaarden

EUROPESE/INTERNATIONALE STANDAARDS - PRESTATIES RANDAPPARATUUR & VEILIGHEID				
Omschrijving	Standaard	Symbool	Voorwaarden	Resultaten
Slipweerstand (Nat)	DIN 51130	N/A	Grade R10: ≥10° and <19°	Goedgekeurd / overtroffen
Slipweerstand (Australië /Nieuw Zeeland)	AS 4586	N/A	Wet Pendulum (Slider 96) P3: 35-44 SRV Oil-Wet Inclining Platform Grade R10: ≥10° and <19°	Goedgekeurd / overtroffen
Chemische weerstand	EN ISO 26987 / EN 423		N/A	No Effect
Thermische weerstand	EN 12667		N/A	0.01745m2K/W at 10°C
Abrasion / Wear Resistance	EN 660-2		N/A	Fv ≤2.0mm3 / 100r
Statische elektrische neiging	EN 1815, Methode A		≤2.0kV	Voldoet aan voorwaarden
Geluidsreductie²	EN ISO 10140-3 ISO 717-2 EN ISO 140-8		N/A	ΔLW = 2dB
Product-inhoud veiligheid	REACH SVHC 168	N/A	N/A	Voldoet aan voorwaarden

1) Contactgeluidsisolatie (EN ISO 10140-3, ISO 717-2, EN ISO 140-8); ΔL_w = gewogen vermindering van contactgeluidsdruk-niveau. De productiefaciliteit is gecertificeerd volgens ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO 14001 (milieumanagementsysteem).

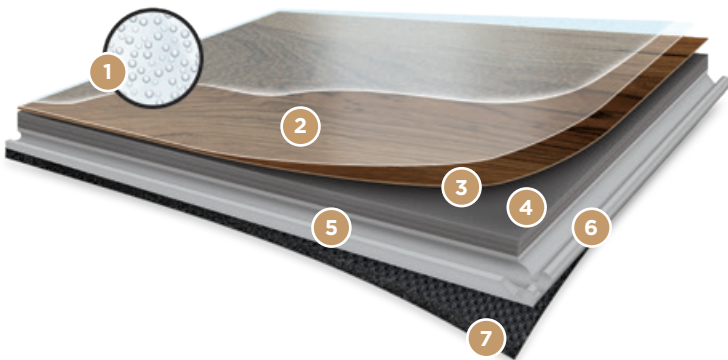

1 DURASPECT™ EXTREME
OPPERVLAKTEBESCHERMING
Een hoogwaardige afwerking van polymeer die de ultieme slijtvastheid en vlekbestendigheid biedt.

2 HELDERE SLIJTLAAG VAN VINYL
Een 0,55 mm, transparante vinyl slijtlaag biedt bescherming tegen krassen en afgeschaafde plekken, zelfs in veeleisende omgevingen.

3 IN HOGE RESOLUTIE GEDRUKTE
DECORATIEVE FILM
In hoge resolutie gedrukte film levert de schoonheid en het realisme van natuurlijk hout met een levendige helderheid.

4 2,0 MM SOLIDE VINYL TOPLAAG
Meerdere lagen van solide, onbewerkt vinyl vergroten de duurzaamheid en maken uitstekende inkepingsprestaties mogelijk.

5 ISOCORE TECHNOLOGY™
Een 4 of 5 mm dikke, technisch geavanceerde, gesloten cel, geëxtrudeerde vinyl structuurkern. ISOCORE is 100% waterbestendig, stijf, licht, sterk en maatvast.

6 DROPLOCK 100 OF DROPLOCK 400
Randen met gebruik van het DROPLOCK™-systeem, een uiterst sterke aansluiting met neerklapvergrenzeling voor een snelle en gemakkelijke montage.

7 INTEGRALE GELUIDDEMPENDE ONDERLAAG
Een vooraf aangebrachte onderlaag van 1,0 mm die gereflecteerd en overgedragen geluid minimaliseert, schokdempend is, warmte en comfortabel loopgevoel biedt en bovendien helpt bij het verbergen van oneffenheden in de ondervloer.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN EN VERPAKKING (ZWEVENDE, MEERLAAGSE, MODULAIRE VLOERBEKLEDING - 8,0 MM/0,55 MM)					
Collectie	Elemental ML-ISOCORE PLANK XL	Elemental ML-ISOCORE CHEVRON (45)	Elemental ML-ISOCORE VISGRAAT	Elemental ML-ISOCORE RECHTHOEKIGE TEGEL	Elemental ML-ISOCORE VIERKANTE TEGEL
Gebruik	Commercieel en residentieel	Commercieel en residentieel	Commercieel en residentieel	Commercieel en residentieel	Commercieel en residentieel
Afmeting (mm)	220mm x 1510mm (8.66" x 59.45")	120 x 690 mm (4.72" x 27.17")	120mm x 720mm (4.72" x 28.34")	448 x 906 (17.64" x 35.67")	600mm x 600mm (23.62" x 23.62")
Dikte - slijtlaag	0,55 mm (22 mil)	0,55 mm (22 mil)	0,55 mm (22 mil)	0,55 mm (22 mil)	0,55 mm (22 mil)
Totale dikte	8,0 mm (0,315 in.)	8,0 mm (0,315 in.)	8,0 mm (0,315 in.)	8,0 mm (0,315 in.)	8,0 mm (0,315 in.)
Bovenlaag	LVT da 2,0 mm (0,079 pollici)	LVT da 2,0 mm (0,079 in.)	LVT da 2,0 mm (0,079 in.)	LVT da 2,0 mm (0,079 in.)	LVT da 2,0 mm (0,079 in.)
Kern	4,0 mm (0,197 in.) ISOCORE	5,0 mm (0,197 in.) ISOCORE	5,0 mm (0,197 in.) ISOCORE	5,0 mm (0,197 in.) ISOCORE	5,0 mm (0,197 in.) ISOCORE
Onderlaag	2,0 mm (0,078 in.) LDPE	1,0 mm (0,039 in.) HDPE	1,0 mm (0,039 in.) HDPE	1,0 mm (0,039 in.) HDPE	1,0 mm (0,039 in.) HDPE
Profiel	4 zijden micro-afschuining	4 zijden micro-afschuining	4 zijden micro-afschuining	4 zijden micro-afschuining	4 zijden micro-afschuining
Afwerking	Duraspect™	Duraspect™	Duraspect™	Duraspect™	Duraspect™
Embossing	Synchroon	Synchroon	Synchroon	Structuurbeton	Structuurbeton
Oppervlakte massa	7,88 kg/m²	8,98 kg/m²	8,98 kg/m²	8,98 kg/m²	8,98 kg/m²
Bereik - doos	8 stuks 2,66 m² (28.60 ft²)	22 stuks 1,82 m² (19.59 ft²)	24 stuks 2,07 m² (22.28 ft²)	6 stuks 2,44 m² (26.26 ft²)	6 stuks 2,16 m² (23.25 ft²)
Bereik - pallet	32 dozen 85,12 m² (915.36 ft²)	50 dozen 91 m² (980.38 ft²)	45 dozen 93,15 m² (1004.38 ft²)	34 dozen 82,96 m² (891.25 ft²)	34 dozen 73,44 m² (790.50 ft²)
Bereik - container	21 pallets 1785,91 m² (1922.33 ft²)	14 pallets 1275,12 m² (13725.28 ft²)	22 pallets 2052,86 m² (22096.80 ft²)	24 pallets 1987,23 m² (31390.37 ft²)	26 pallets 1.909 m² (20553.04 ft²)
Garantie product	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel	15 jaar commercieel 20 jaar residentieel

EUROPESE/INTERNATIONALE STANDAARDS - CE CERTIFICAAT / TESTEN				
Omschrijving	Standaard	Symbool	Voorwaarden	Resultaten
CE Certificaat	EN 14041		Zie onderstaande standaards	Raadpleeg onderstaande resultaten
Brandgedrag (en rookproductie)	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2		Bfl - s1 Classificatie Kritieke Flux: ≥8.0kW/m² Vlamsnelheid: ≤150mm binnen 20 s Rookwaarde als % x min: ≤750	Voldoet aan voorwaarden
Inhoud van PCP (pentachlorophenol)	EN 14041		<5ppm	Voldoet aan voorwaarden
Formaldehyde Uitstoot	EN 717-1		Klasse E1: Uitstoot ≤0.124mg/m³	Voldoet aan voorwaarden
Slipweerstand (Droog)	EN 13893		Klasse DS: Coëfficiënt van frictie ≥ 0.30	Voldoet aan voorwaarden
Thermische weerstand Thermische Conductiviteit	EN 12664		N/A	0.074 (m².K/W) 0.108 (W/m.k)

EUROPEAN / INTERNATIONAL STANDARDS - MANUFACTURING & USAGE (EN 16511)				
Omschrijving	Standaard	Symbool	Voorwaarden	Resultaten
Classificatie (gebruiksniveau)	EN 16511 EN ISO 10874		Commercieel -Zwaar (Class 33) Zie onderstaande standaards	Voldoet aan voorwaarden (Raadpleeg onderstaande resultaten)
Slijtbestendigheid IP, methode A	EN 13329, Annex E		≥4,000 cycles	Voldoet aan voorwaarden
Stootbelasting (Big Ball)	EN 13329+A1, Annex F		≥1800mm	Voldoet aan voorwaarden
Bestendigheid tegen microkrassen [klasse]	EN 16094, Methode B	N/A	≤MSR-B2	Voldoet aan voorwaarden
Bestendigheid tegen zwenkwielen	EN 425		Na 25.000 cycli: Geen verstoring van het oppervlak; geen verwijdering van laminaat, scheurtjes of breukjes	Voldoet aan voorwaarden
Gevolgen van meubilairpoten	EN 424		Geen zichtbare schade	Voldoet aan voorwaarden
Residuele indruk	EN ISO 24343-1		≤0.15mm	Voldoet aan voorwaarden
Vlekbestendigheid [kwaliteit, per groep]	EN 438-2 (groep 1 – Slechts 10 minuten)		Groep 1, 2 & 3: Kwaliteit 5	Voldoet aan voorwaarden
Verbindingskracht	ISO 24334		Lange zijde ≥ 2.0kN/m Korte zijde ≥ 3.5kN/m	Voldoet aan voorwaarden
Dimensionele stabiliteit veroorzaakt door temperatuurschommelingen	EN ISO 23999		≤0.25%	Voldoet aan voorwaarden
Dikte (d)	ISO 24337		Δt ^{avg} ≤ 0.50mm (Versus Nominaal) t ^{max} - t ^{min} ≤ 0.50mm	Voldoet aan voorwaarden
Lengte (l)	ISO 24337		l ≤ 1500mm: Δl ≤ 0.5mm l > 1500mm: Δl ≤ 0.3mm/m (Versus Nominaal)	Voldoet aan voorwaarden
Breedte (b)			Δw ^{avg} ≤ 0.10mm (Versus Nominaal) w ^{max} - w ^{min} ≤ 0.20mm	Voldoet aan voorwaarden
Vierkantigheid (q)			q ^{max} ≤ 0.20mm	Voldoet aan voorwaarden
Vierkantigheid (s)			s ^{max} ≤ 0.30mm/m	Voldoet aan voorwaarden
Vlakheid (v)	ISO 24337	N/A	Maximum enkele waarden: f _{w,concave} ≤ 0.15%, f _{w,convex} ≤ 0.20% f _{l,concave} ≤ 0.50%, f _{l,convex} ≤ 1.00%	Voldoet aan voorwaarden
Openingen (o)	ISO 24337	N/A	Gemeten vanaf het oppervlak tussen verticale, contactranden: o ^{avg} ≤ 0.15mm, o ^{max} ≤ 0.20mm	Voldoet aan voorwaarden
Hoogteverschil (h)	ISO 24337	N/A	h ^{avg} ≤ 0.10mm, h ^{max} ≤ 0.15mm	Voldoet aan voorwaarden

EUROPESE/INTERNATIONALE STANDAARDS - PRESTATIES RANDAPPARATUUR & VEILIGHEID				
Omschrijving	Standaard	Symbool	Voorwaarden	Resultaten
Slipweerstand (Nat)	DIN 51130	N/A	Grade R10: ≥10° and <19°	Goedgekeurd
Slipweerstand (Australia / New Zealand)	AS 4586	N/A	Natte slinger (Slider 96) P3: 35-44 SRV Olie-net Hellend Platform Rang R10: ≥10° en <19°	Goedgekeurd
Statische elektrische neiging	EN 1815, Methode A		≤2.0kV	Voldoet aan voorwaarden
Kleurvastheid tegen licht	ISO 105-B02, Methode 3		≥Grade 6	Voldoet aan voorwaarden
Geluidsreductie ²	EN ISO 10140-3 ISO 717-2 EN ISO 140-8		Zie standaard	ΔLW = 18 dB
A-gewogen looppelgeluidsdruk niveau	EN 16205:2013		Zie standaard	Ln,walk, A = 85 dB(A)
Product-inhoud veiligheid	REACH SVHC 201	N/A	Refer to Standard	Voldoet aan voorwaarden
Zware metalen	EN71-3	N/A	Refer to Standard	Niet gedetecteerd

Voetnoten
1) Garantie: Zie alle Algemene voorwaarden van onze garanties op www.elementalbyaspecta.com
2) Contactgeluidsisolatie (EN ISO 10140-3; ISO 717-2; EN ISO 140-8); ΔLW = gewogen vermindering van contactgeluidsdruk niveau

Aspecta BV **T** +31 (0)88 1662500
Argon 37a **F** +31 (0)88 1662599
4751XC Oud Gastel **E** info@elementalbyaspecta.com
Nederland **W** www.elementalbyaspecta.com

ASPECTA APAC P/L **T** +61 (0)412 368067
Unit 9, 337 Bay Rd. **E** info@elementalbyaspecta.com
Cheltenham, Victoria, 3192 **W** www.elementalbyaspecta.com
Australië



ELEMBR8/2.5-NL

ICONIC OAK COMO
MULTILAYER 85HB76565X DRYBACK D5HB76565X