


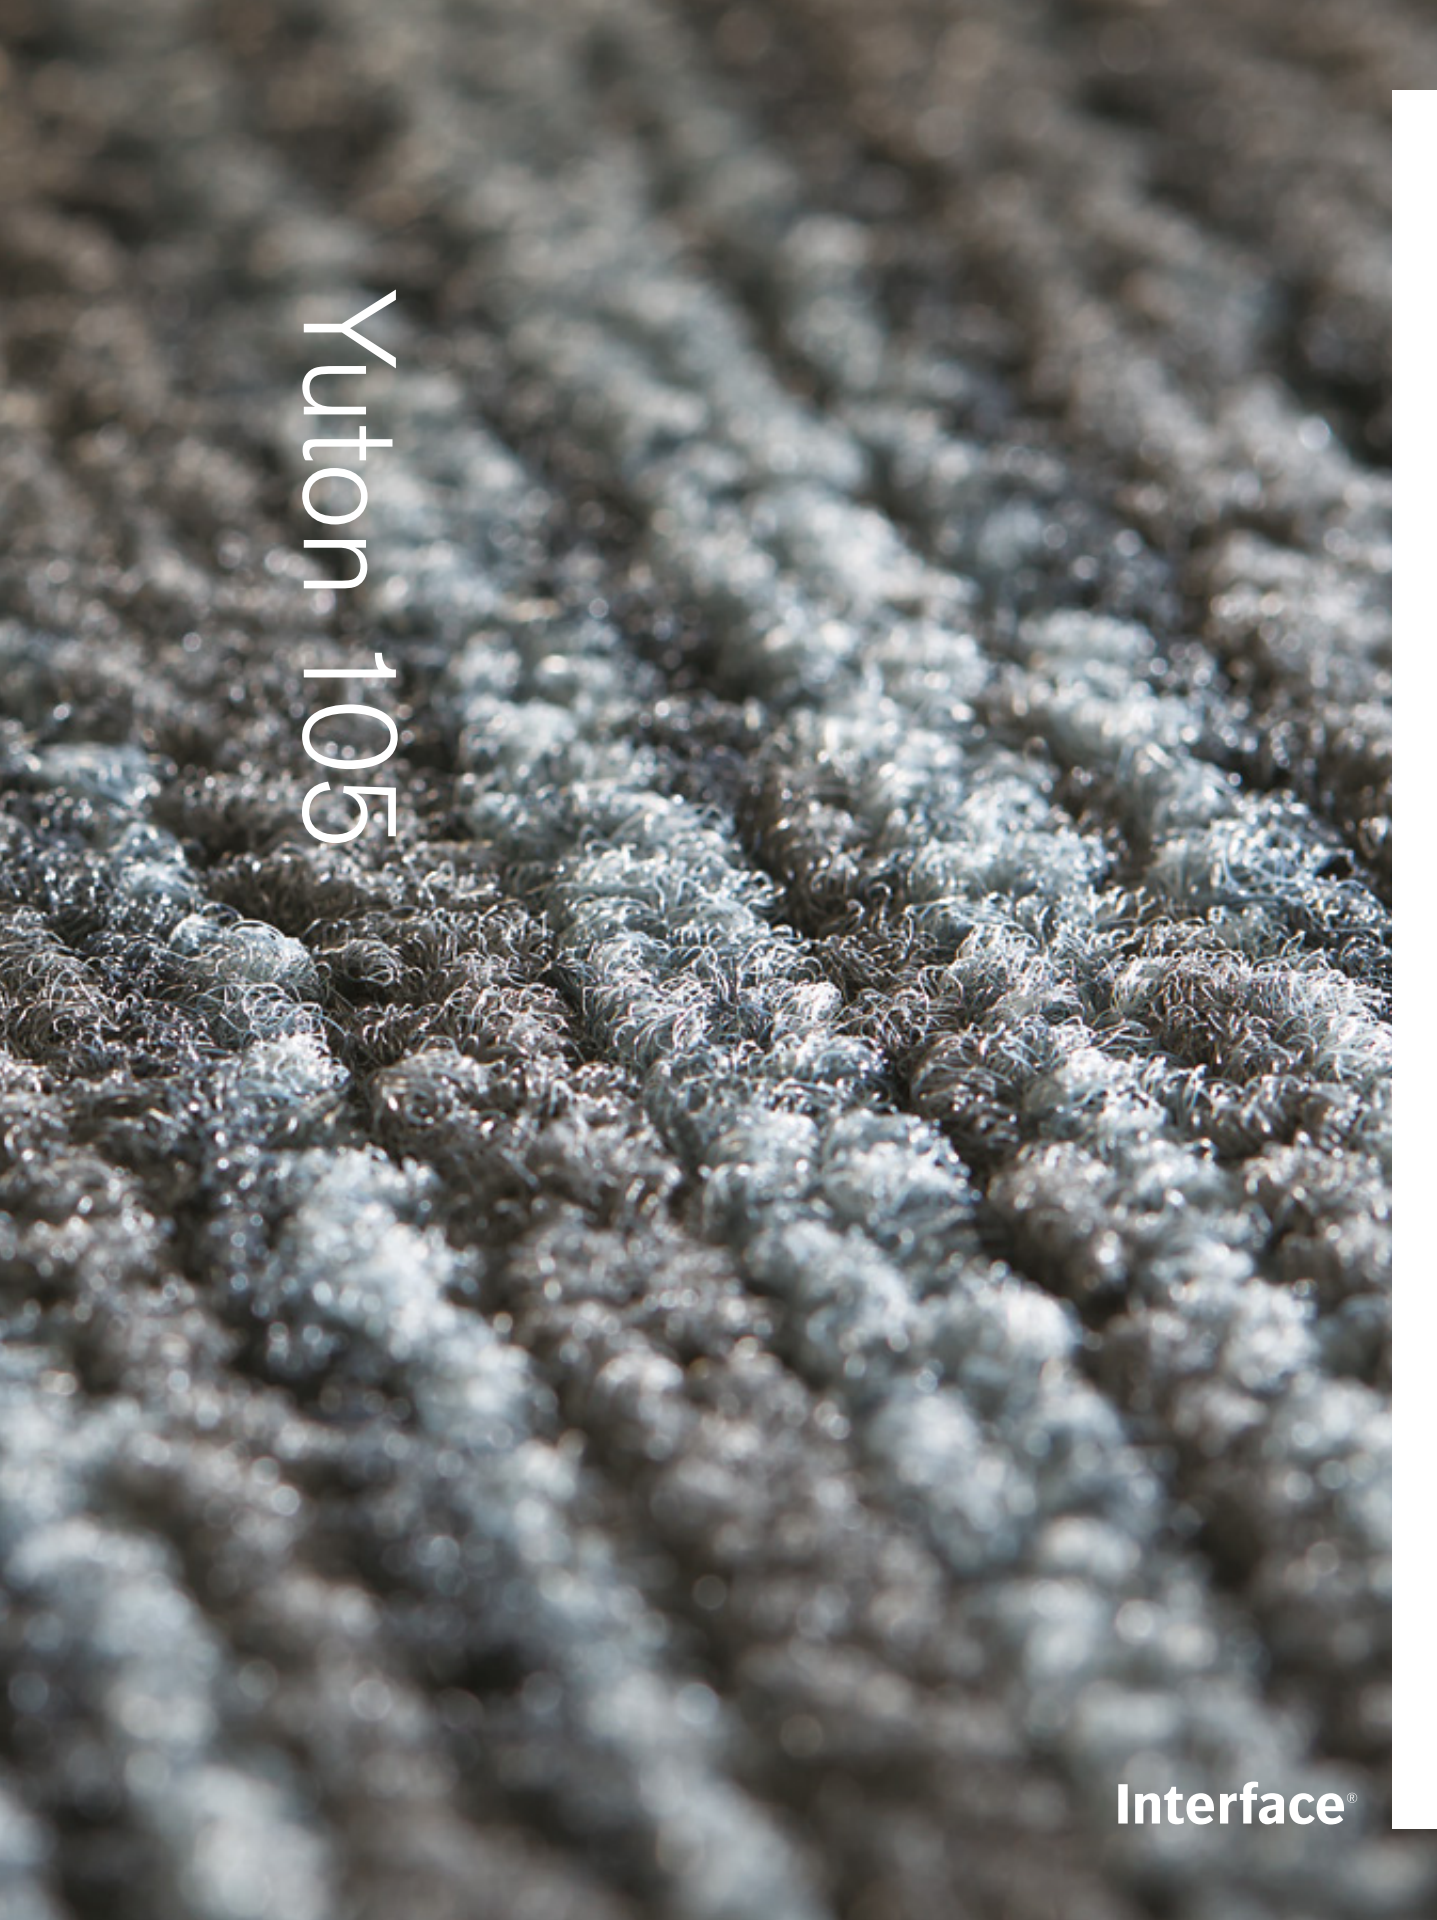

Yuton 105

Interface®

EN

Easy versatility

The versatile linear design makes Yuton 105 an easy fit for a wide range of spaces. The twelve colourways and multiple installation options expand the possibilities even further. Use this patterned level loop pile to create an exclusive aesthetic at a competitive price.

DE

Einfach und vielseitig

Durch ihr schlichtes, lineares Design lässt sich die Yuton 105 in vielen verschiedenen Arbeitsbereichen einsetzen. Die unterschiedlichen Verlegemöglichkeiten und insgesamt 12 Farbstellungen unterstreichen die Vielseitigkeit dieses Produktes. Kreieren Sie mit dieser tuftgemusterten Schlingenqualität ein attraktives Flächenbild zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis.



FR

La polyvalence à portée de tous

Le design polyvalent et linéaire de Yuton 105 fait de cette collection la solution idéale pour un grand nombre d'espaces variés. Les douze coloris et les différentes options d'installation multiplient d'avantage les possibilités. Utilisez cette dalle bouclée structurée à motifs pour créer une esthétique d'exception à un prix compétitif.

NL

Simpel maar veelzijdig

Het veelzijdige lineaire design van de Yuton 105 maakt deze tapijttegels geschikt voor veel verschillende ruimtes. De verschillende installatiemethoden en de 12 aantrekkelijke kleuren zorgen voor nog meer toepassingsmogelijkheden. Deze getufte gedessineerde bouclé tapijttegels geven een exclusieve look tegen een scherpe prijs.



ES

Fácil versatilidad

El diseño lineal versátil hace que Yuton 105 se ajuste fácilmente en una amplia gama de espacios. Las doce combinaciones de colores y múltiples opciones de instalación, aumentan aún más las posibilidades. Utiliza este pavimento de bucle para crear una estética exclusiva a un precio competitivo.


SE

Enkel mångsidighet

Den mångsidiga, linjära designen gör att Yuton 105 passar i en rad olika utrymmen. De tolv olika färgställningarna och de flera installationsalternativen ökar möjligheterna ytterligare. Använd denna mönstrade, öglade textilplatta för att skapa en exklusiv estetik till ett bra pris.




Yuton 105 Colourline



305580 DRIFTWOOD




305581 TUSCAN




305582 SHADOW



305586 SEPIA



305587 BISTRE



305588 SKY



305583 SLATE GREY




305584 GRAPHITE




305585 SMOKY BLACK



305589 CERULEAN



305590 KIWI



305591 INDIAN RED

www.interface.com

Product Definition		Tufted Patterned Structured Loop Pile				
Konstruktion		Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität				
Descripción		Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño				
Description		Velours tufté bouclé structuré à motifs				
Type		Getufte Bouclé met Patroon en Structuur				
Descrizione		Bouclé tufted strutturato				
Pile Material		100% Nylon				
Polfasermaterial		100% Polyamid				
Composición Fibra		100% Poliamida				
Composition		100% Polyamide				
Poolmateriaal		100% Poliamide				
Fibra		100% Poliammide				
Pile Yarn Weight / Poleinsatzgewicht / Peso Fibra / Poids de fibre / Poolinzetgewicht / Peso Felpa		467 g/m² ± 5%				
Total Weight / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht / Peso Totale		3814 g/m² ± 5%				
Pile Height / Polschichtdicke / Altura Fibra / Hauteur de la fibre / Poolhoogte / Altezza Felpa		2.4 mm ± 0.5 mm				
Total Thickness / Gesamtdicke / Espesor Total / Epaisseur totale / Totale dikte / Altezza Totale		6.1 mm ± 0.5 mm				
Gauge/Ends 10 cm / Teilung x 10 cm / Galga x10 cm / Jauge-Rangs par 10 cm / Rijen per 10 cm / Serraggio x 10 cm		1/10 – 39.4				
Tufts per m² / Noppenzahl/m² / Puntadas m² / Densité du tuft par m² / Aantal noppen per m² / Densità Punti		193,060 ± 5%				
Backing Type / Rückenkonstruktion / Soorte / Sous-couche / Ruguitvoering / Sottofondo		Graphlex®				
Wear Classification / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit / Resistenza all'usura		Heavy Contract (EN 1307) Class 33 / LC1				
Radiant Panel / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test / Valutazione delle proprietà ignifughe		(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl s1 (EN 13501-1)				
Dimensional Stability / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit / Test Stabilità dimensionale		≤ 0.2% (EN 986)				
Impact Sound Insulation (ΔL _w) / Trittschallverbesserungsmaß / Impacto Aislamiento Acústico / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie / Isolamento all'impatto acustico		25 dB (EN ISO 10140-3)				
Rating of Sound Absorption / Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient / Clasificación de Absorción de Sonido / Coefficient d'absorption acoustique / Waarde geluidsabsorptie / Valutazione dell'assorbimento acustico		α _w 0.20 (EN ISO 11654)				
Sound Absorption / Schallabsorptionsgrad / Absorción de Sonido / Absorption acoustique / Geluidsabsorptie / Assorbimento acustico						
125Hz 0.02	250Hz 0.03	500Hz 0.08	1000Hz 0.21	2000Hz 0.32	4000Hz 0.41	(EN ISO 354) α _s
Style		30558		4m² - 16 tiles per box (50 x 50 cm ± 0.2%)		
EN 14041 DOP: 1037/120306 textile floor covering EN 1307 Monolithic Ashlar Cert. ENP 477						
Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications. Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website. Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones. Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet. Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.						

Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
Yuton 105	305580	Driftwood	43.1	13.2
	305581	Tuscan	47.9	16.8
	305582	Shadow	39.3	10.8
	305583	Slate	35.4	8.7
	305584	Granite	27.1	5.1
	305585	Smoky Black	23.3	3.9
	305586	Sepia	33.7	7.9
	305587	Bistre	26.5	4.9
	305588	Sky	33.6	7.8
	305589	Cerulean	27.3	5.2
	305590	Kiwi	32.9	7.5
	305591	Indian Red	26.2	4.8

* **Light Value:** L Value = L according to CIE L*a*b* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

Lichtreflexionswerte: L-Wert = L gemäß CIE L*a*b* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

Valores de Reflectancia de Luz: Valor L = L según CIE L*a*b* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

Valeurs concernant la lumière: Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L*a*b* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

Licht waarden: L Waarde = L volgens CIE L*a*b*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493

Indici di riflettanza alla luce: Indice L = L secondo CIE L*a*b* colour space, Indice Y = Indice di riflettanza alla luce secondo la norma BS 8493

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.

Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 500615423
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

