


LOOK OAK



SPECIFICATIES

Afmetingen	Lengte: 1220 Breedte: 180 Dikte: 4(0.55)mm	mm mm
Box	12 planken 2.635 m ² 20.62 kg	
Pallet	50 boxen	
Oppervlak	Diepe houtstructuur	
Slijtvastheid	Intensief commercieel gebruik (klasse 33)	
Standaard kleuren	601-602-603-604-605	
Groef	V-groef aan de 4 zijden	
Glansgraad	4-6 %	
Installatie	Drop lock kliksysteem	
Type installatie	Zwevend	

STRUCTUUR

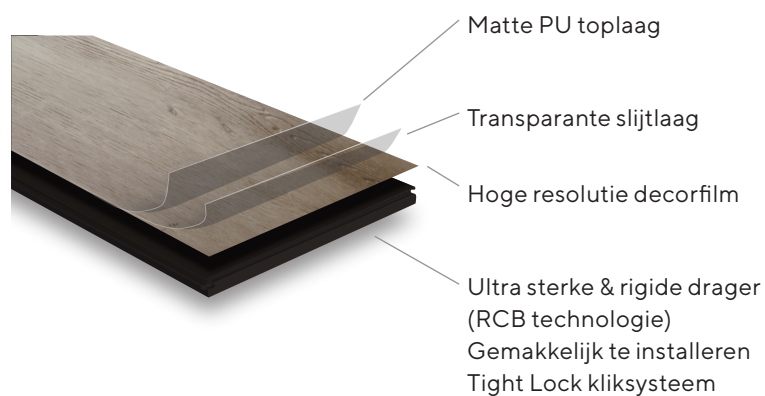

INSTALLATIE



PRODUCTEIGENSCHAPPEN - Algemeen

Norm	Standaard - EN 14041
Brandweerstand	Bfl-S1
Dichtheid	2050±50 kg/m ³
Uitstoot formaldehyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Slipweerstand	DS
Warmteweerstand	0,03 m ² K/W
Warmtegeleidbaarheid	0,135 W / (m.K)
Slijtvastheid	> 4100 r
Vlekkenweerstand	-
Oppervlaktesterkte	-
Vloerverwarming	Toegestaan, volgens specifieke richtlijnen